

СИСТЕМА ВОДООТВОДА

ЛОТКИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Пластиковые и полимербетонные комплекты серии Лайт




№ по каталогу	Класс нагрузки	Длина	Ширина	Высота	Вес, кг	Проходное сечение, см. кв.	Пропускная способность, л/сек
0806	A- до 1,5 тн	1000	135	95	2	44,38	2,47
0807	A- до 1,5 тн	1000	135	95	2,7	44,38	2,47
0900	A- до 1,5 тн	1000	120	100	8,2	50,5	2,81

Область применения:

- пешеходные зоны;
- тротуары;
- скверы и парки;
- велосипедные дорожки;
- приусадебные участки и коттеджи;
- индивидуальные застройки.

№ по каталогу	Длина	Ширина	Высота	Вес, кг
18061	-	100	65	0,04
18062	110	110	53	0,1

Пластиковые лотки DN 100 и DN 200

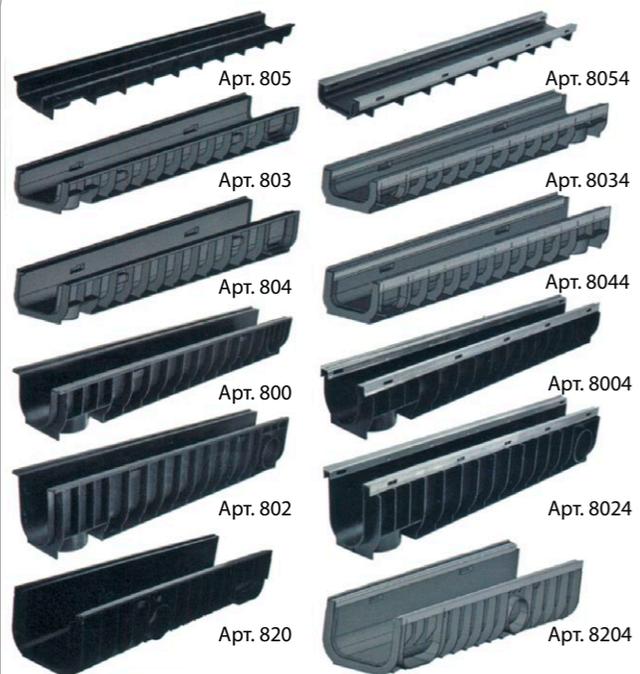

№ по каталогу	Класс нагрузки	Длина	Ширина	Высота	Вес, кг	Проходное сечение, см. кв.	Пропускная способность, л/сек
805	C- до 25 тн	1000	145	60	1	32,31	1,8
8054	C- до 25 тн	1000	145	60	2	32,31	1,8
803	C- до 25 тн	1000	145	80	1,2	40,68	2,27
8034	C- до 25 тн	1000	145	80	2,2	40,68	2,27
804	C- до 25 тн	1000	145	100	1,4	56,68	3,16
8044	C- до 25 тн	1000	145	100	2,4	56,68	3,16
800	C- до 25 тн	1000	160	135	2,2	94,79	5,28
8004	C- до 25 тн	1000	160	135	3,2	94,79	5,28
802	C- до 25 тн	1000	160	185	3,1	137,34	7,65
8024	C- до 25 тн	1000	160	185	4,1	137,34	7,65
820	C- до 25 тн	1000	260	185	2,7	304,7	16,97
8204	C- до 25 тн	1000	260	185	3,7	304,7	16,97

№ по каталогу	Класс нагрузки	Длина	Ширина	Высота	Вес, кг
808	C- до 25 тн	500	160	420	2,6

№ по каталогу	Длина	Ширина	Высота	Вес, кг
108	120	30	15	0,11
18001	-	170	185	0,15

Область применения:

- автостоянки;
- подземные автостоянки;
- пешеходные зоны;
- многоуровневые паркинги;
- приусадебные участки и коттеджи;
- подъездные пути для легкового транспорта.


Заглушка
Арт. 18001Крепёж
Арт. 108

Пескоуловитель Арт. 808

СИСТЕМА ВОДООТВОДА

ЛОТКИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Решетки к лоткам общего назначения DN 100 и DN 200

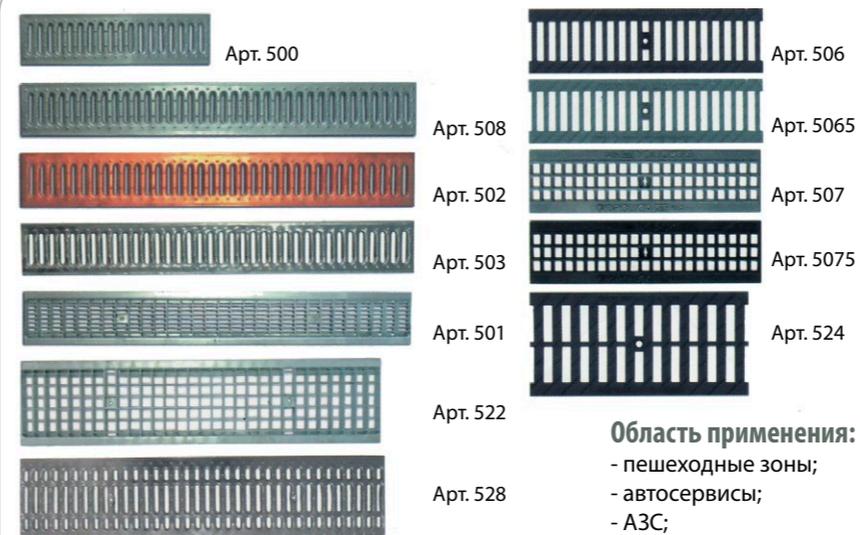


№ по каталогу	Класс нагрузки	Длина	Ширина	Высота	Вес, кг
500	A- до 1,5 тн	500	136	25	0,7
508	A- до 1,5 тн	1000	136	25	1,6
502	A- до 1,5 тн	1000	136	25	1,7
503	A- до 1,5 тн	1000	136	25	1,6
501	B- до 12,5 тн	1000	136	20	3,5
506	C- до 25 тн	500	136	14	2,6
5065	C- до 25 тн	500	136	14	2,8
507	C- до 25 тн	500	136	14	2,8
5075	C- до 25 тн	500	136	14	3
522	B- до 12,5 тн	1000	236	33	6,5
528	A- до 1,5 тн	1000	236	20	3,4
524	C- до 25 тн	500	236	24	6

Область применения:

- пешеходные зоны;
- автосервисы;
- АЗС;
- автостоянки и проезжие части для легковых автомобилей;
- загородные участки.

Газонная решетка

Область применения:
- экопарковки.

№ по каталогу	Класс нагрузки	Длина	Ширина	Высота	Вес, кг
605	C- до 25 тн	600	600	40	1,6
606	C- до 25 тн	600	600	40	1,6


Дождеприемник

Область применения:
- для локального сбора воды с поверхности;
- для сбора ливневых вод с кровли в системах водоотвода.

Перегородка-сифон Арт. 210 Корзина Арт. 215

№ по каталогу	Класс нагрузки	Длина	Ширина	Высота	Вес, кг
229	B- до 12,5 тн	300	300	300	1,5
210	-	-	250	242	0,15
215	-	245	155	155	0,2

Решетка к дождеприемникам

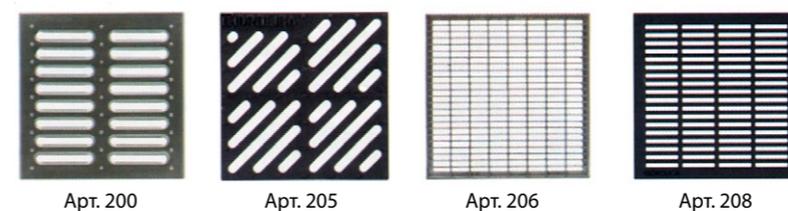

Область применения:

- для локального сбора воды с поверхности;
- для сбора ливневых вод с кровли в системах водоотвода.

№ по каталогу	Класс нагрузки	Длина	Ширина	Высота	Вес, кг
200	A- до 1,5 тн	285	285	22	1
205	C- до 25 тн	285	285	22	3,2
206	B- до 12,5 тн	285	285	22	1,7
208	A- до 1,5 тн	285	285	22	0,5